



TOTAKU ECO SD-C

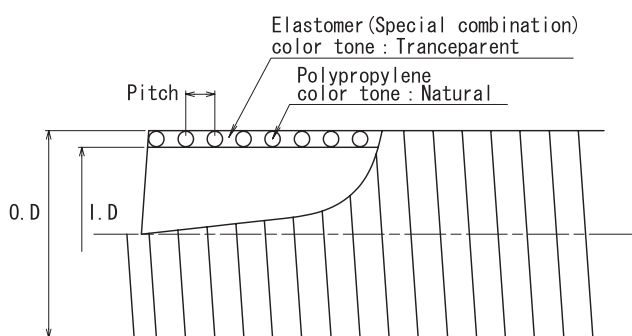

Usable Temperature Range (°C) = -0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -0 ~ 50

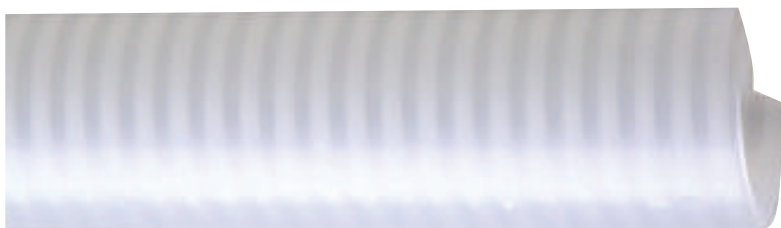

- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Can be cleaned with less than 100°C hot water or 95% ethanol, and keep sanitary.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนหรือเอทานอล 95% และ ถูกสุขลักษณะ

JP Food Sanitation

Chemical Resistance

Abrasion Resistance

Transparent

Low Odor

Low Elution

Flat Surface

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES /

ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
38	1 1/4	38.0	46.6	485	50	3 {0.30}	240
50	2	50.8	60.6	805		2 {0.20}	360

Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for oily food and fluid.
- Operating temperature range should be 0°C to 50° C. Allowable pressure is changed due to operating temperature. In case of continuous use, 40°C or less is recommended.
- Conditions of Hot Water Cleaning : Temperature 80°C or less, Pressure 0.1 MPa or less, Pressurization time up to 3 minites.
- ไม่เหมาะสำหรับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ระหว่าง 0° C ถึง 50° C แรงดันที่สามารถรับได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในการทำงาน ในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่อง แนะนำให้อุณหภูมิไม่เกิน 40° C
- ข้อกำหนดในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน : อุณหภูมิไม่เกิน 80° C, แรงดันไม่เกิน 0.1 MPa, เวลาในการใช้แรงดันไม่เกิน 3 นาที