

# BANDO

## BANDO SP-RAF

### แบนโดเอสพี ลาว

วัสดุ	รับเบอร์
เส้นด้าย	โพลีเอสเตอร์
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้	-30 - 90 °C




#### คุณสมบัติของสายพาน


- สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้สายพานรุ่นนี้
- อายุการใช้งานนาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ยึดติดกับมู่เลย์ได้ดี
- ทนความร้อนสูง การยึดตัวต่ำ

#### โครงสร้างของสายพาน

- 1 ผ้าใบชั้นบน
- 2 ยางชั้นล่าง
- 3 ผ้าใบชั้นล่าง
- 4 ยางชั้นบน
- 5 เส้นด้ายรับแรง

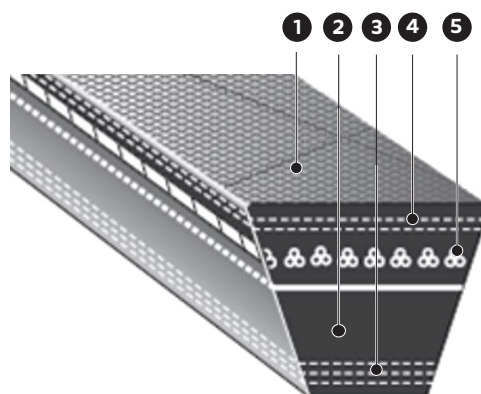

#### ร่องและขนาดของสายพาน



Type	Belt Code	Top Width (a)	Thickness (b)	Angle
FM	2	10.6 mm	7.3 mm	35°
A	3	12.8 mm	8.0 mm	35°

#### วิธีการอ่านสายพาน



ชนิดร่องสายพาน (ร่อง FM)  
ความยาวสายพาน 22 นิ้ว

