




Non-pvc

วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)

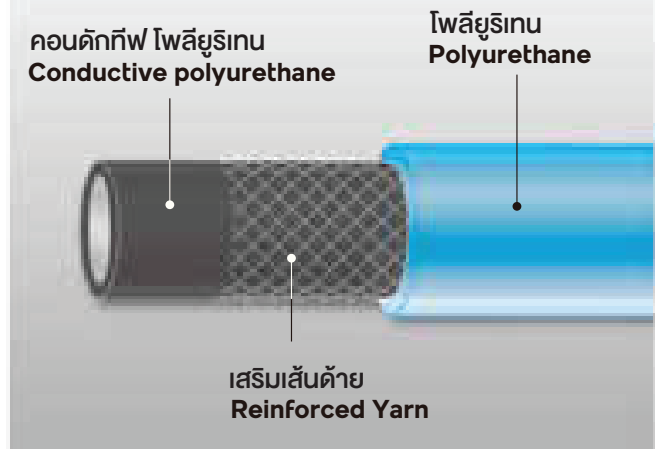

ลักษณะและการใช้งาน (Charactetistics & Functions)

ปลอด PVC
Non-PVCยืดหยุ่น
Flexibilityทนต่อแรงดัน
Pressure-Proofกันไฟฟ้าสถิต
Prevention of Static Chargeทนต่อความเย็น
Cold Resistanceน้ำหนักเบา
Light Weightเคลื่อนย้ายสะดวก
Portable Tool

- **Conductive**...The inner layer is made of conductive urethane resin. Thus, if the hose is attached to our original fittings, it eliminates static electricity of the spray gun, preventing spark discharge.
- **Duration**...Polyurethane resin is strong in abrasion resistance. Thus, E-AFC is suitable for air tools such as air driver.
- **Lightweight**...Compared with rubber and PVC hoses, E-AFC is a light hose, reducing the burdens of your wrestles and arms.
- **RoHS2**...E-AFC is compliant with RoHS2 requirements (directive 2011/65/EU:RoHS2). (RoHS 2 Compliant products mean that they do not contain or below the threshold of 10 substances.)
- **Original Fittings**...By using our original fittings (E-FB and E-FBG), you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings.
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า...ชั้นในทำจากเรซินยูรีเทนนำไฟฟ้า ดังนั้นหากต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์เดิมของเราก็จะกำจัดไฟฟ้าสถิตของปืนฉีดพ่นป้องกันการปล่อยประกายไฟ
- ระยะเวลา ... เรซินโพลียูรีเทนมีความแข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาด ดังนั้น E-AFC จึงเหมาะสำหรับเครื่องมือลมเช่นตัวขับลม
- น้ำหนักเบา...เมื่อเทียบกับท่อยางและพีวีซี E-AFC เป็นท่อที่มีน้ำหนักเบาช่วยลดภาระในการต่อสู้อะและแขนของคุณ
- RoHS2 ... E-AFC เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS2 (คำสั่ง 2011/65 / EU: RoHS2) (ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 2 หมายความว่าไม่มีหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 10 สาร)
- อุปกรณ์เดิม ... ด้วยการใช้อุปกรณ์เดิมของเรา (E-FB และ E-FBG) คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการเลือกท่อและอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลจำเพาะ (Charactetistics & Functions)

หมายเลขโมเดล Model Number	I.D. X O.D.		แรงดัน Working Pressure MPa		รัศมีการดัดโค้งที่ต่ำที่สุด Minimum Bend Radius ที่ 20 (at 20) (มิลลิเมตร) mm	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range องศาเซลเซียส (°C)	ความยาวมาตรฐาน Standard Length เมตร (m)	น้ำหนักมาตรฐาน Product Weight กิโลกรัม (Kg) / ม้วน (Roll)	สี Color	ขนาดบรรจุ (Packing Dimension)			
	mm	ที่ 20 องศา (at 20°C)	ที่ 20 องศา (at 60°C)	การบรรจุ Packing						เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (D)	ความสูง Height	น้ำหนัก/ม้วน Weight/roll	
										เซนติเมตร (cm)			เซนติเมตร (cm)
E-AFC -6.5	6.5 x 9.5	0~1.5	0~0.6	50	-20~60	20	0.93	น้ำเงิน Blue	ห่อฟิล์ม Film Wrapping	34	5	0.93	
									กล่องกระดาษแข็ง Cardboard Box	38.5	15	5.20	
E-AFC -8.9	8.9 x 12.1	0~1.5	0~0.6	80	-20~60	20	1.30	น้ำเงิน Blue	ห่อฟิล์ม Film Wrapping	34	7.5	1.30	
									กล่องกระดาษแข็ง Cardboard Box	46	16	7.70	