



E-KYS | KY SUNFOODS HOSE

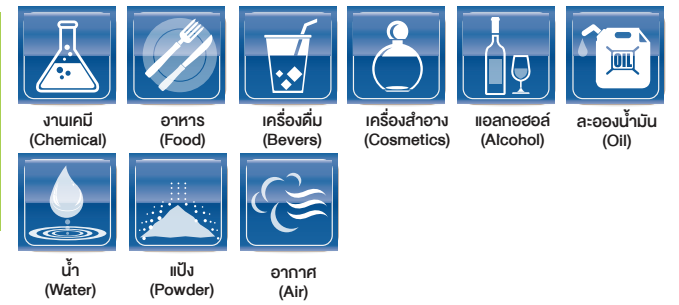

วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)

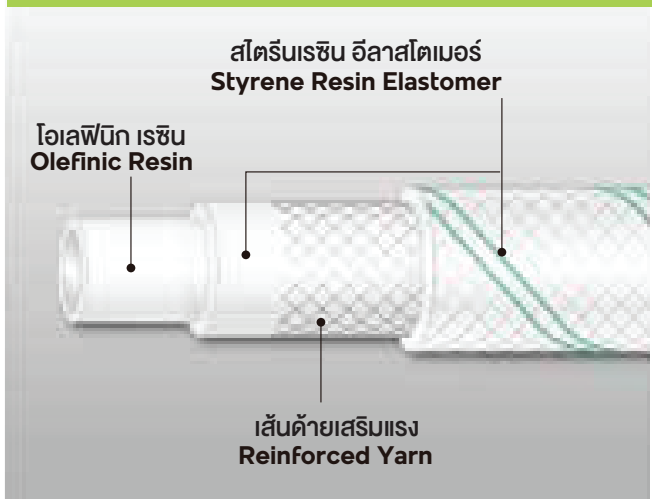

ลักษณะและการใช้งาน (Characteristics & Functions)







- **Plasticizer-Free**...E-KYS does not contain plasticizer (an elution material) at all.
- **Low Elution and Low Odor**...Compared with PVC hose, elution levels are low. It is suitable for transferring food, beverage and cosmetics.
- **Chemical Resistance**...Since the inner layer is made of Olefin Resin, E-KYS shows great chemical resistance.
- **Transparency**...E-KYS (natural color) enables you to check the fluid very easily.
- **RoHS2**...E-KYS is compliant with RoHS2 requirements (directive 2011/65/EU:RoHS2). (RoHS 2 Compliant products mean that they do not contain or below the threshold of 10 substances.)
- **Original Fittings**...By using our original fittings (E-FTS, E-FTB, E-ELS, E-ELB and E-ELF), you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings.
- **Food Sanitation**...E-KYS conforms to the Food Sanitation Law No.370 (No.370 of the Ministry of Health and Welfare for Food Sanitation). (Conformity to N-Heptane). [Please contact us regarding the conformity of "Partial Revision of the Food Sanitation Law" (Effective on June 1, 2020) and Positive List System (PL).]
- **พลาสติกไซเซอร์ฟรี ... E-KYS ไม่มีพลาสติกไซเซอร์ (สารชะล้าง) เลย**
- **การชะล้างน้อยและกลิ่นต่ำ ...** เมื่อเทียบกับท่อพีวีซีระดับการชะจะต่ำ เหมาะสำหรับถ่ายโอนอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง
- **ความทนทานต่อสารเคมี ...** เนื่องจากชั้นในทำจากเรซินโอฟีน E-KYS จึงทนต่อสารเคมีได้ดี
- **ความโปร่งใส... E-KYS (สีธรรมชาติ) ช่วยให้คุณตรวจสอบของเหลวได้อย่างง่ายดาย**
- **RoHS2 ... E-KYS เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS2 (คำสั่ง 2011/65 / EU: RoHS2) (ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 2 หมายความว่าไม่มีหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 10 สาร)**
- **อุปกรณ์เดิม ...** ด้วยการใช้อุปกรณ์เดิมของเรา (E-FTS, E-FTB, E-ELS, E-ELB และ E-ELF) คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการเลือกท่อและอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
- **การสุขาภิบาลอาหาร... E-KYS เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารฉบับที่ 370 (ฉบับที่ 370 ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเพื่อการสุขาภิบาลอาหาร) (ความสอดคล้องกับ N-Heptane) [โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับความสอดคล้องของ“ การแก้ไขกฎหมายสุขาภิบาลอาหารบางส่วน” (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2020) และ Positive List System (PL)]**

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Information)

ข้อมูลจำเพาะ (Characteristics & Functions)

Model Number	I.D. × O.D. mm	แรงดัน Working Pressure MPa		รัศมีการโค้งงอที่ต่ำที่สุด Minimum Bend Radius at 20 C mm	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range °C	ความยาวที่เหมาะสม Standard Length m	น้ำหนักมาตรฐาน Product Weight กิโลกรัม (Kg) / ม้วน (Roll)	สี Color	ขนาดบรรจุภัณฑ์ / Packing Dimension			
		at 20 °C	at 65 °C						การบรรจุ Packing	เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (D) cm	ความสูง Height (H) cm	น้ำหนัก/ม้วน Weight/roll กิโลกรัม (Kg) / ม้วน (Roll)
	E-KYS-6	6 × 11			45			6.12			51	12
E-KYS-8	8 × 13.5			60			8.52			51	19	8.52
E-KYS-9	9 × 15			65		100	10.37			54	19	10.37
E-KYS-10	10 × 16	0 ~ 0.8	0 ~ 0.4	70			11.23			55	19	11.23
E-KYS-12	12 × 18			85			12.96			62	19	12.96
E-KYS-15	15 × 22			105	0 ~ 65		9.33	สีธรรมชาติปลอดเคมี (Natural)	ห่อฟิล์ม Film Wrapping	57	20	9.33
E-KYS-19	19 × 26			135			11.34			62	22	11.34
E-KYS-25	25 × 33	0 ~ 0.5	0 ~ 0.3	175		50	16.71			88	26	16.71
E-KYS-32	32 × 41			225			23.78			96	32	23.78
E-KYS-38	38 × 48	0 ~ 0.4	0 ~ 0.2	265			30.14			101	37	30.14
E-KYS-50	50 × 62	0 ~ 0.3		400			46.57			148	33	46.57

อุปกรณ์เสริม/ข้อต่อแบบดั้งเดิม (Original Fittings)

วัสดุ Material	SUS304	ทองเหลือง Brass	SUS316L	SUS316L (Nipple)	SCS16 (Body)	SUS304
หมายเลขโมเดล Model Number	EIGHTLOCK S Fittings (E-ELS)	EIGHTLOCK B Fittings (E-ELB)	EIGHTNIPPLE S Fittings (E-FTS)	FERRULE FITTING (F15A/F1S/F1.25S/F1.5S)	EIGHTLOCK FERRULE Protective Spring FITTING (F15A/F1S/F1.5S)	Guards (E-HSL)
ภาพข้อต่อ Fitting Image						
ขนาดข้อต่อ (I.D) (mm) Hose Size	φ 12 ~ φ 19	φ12~φ19	φ 12 ~ φ 19	φ 19	φ 19 ~ φ 19	φ 12 ~ φ 38