

E-SJSD-F

Flexible FluorineETFE Resin SUS Spring Wire Hose (Dissipative Type) with Ferrule fittings



Non-PVC




สุญญากาศ
Vacuum OK

ต้านทานตัวทำละลาย
Solvent Resistance

ได้รับการรับรองสุขอนามัยอาหาร
In compliance with the Food Sanitation Law

วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)

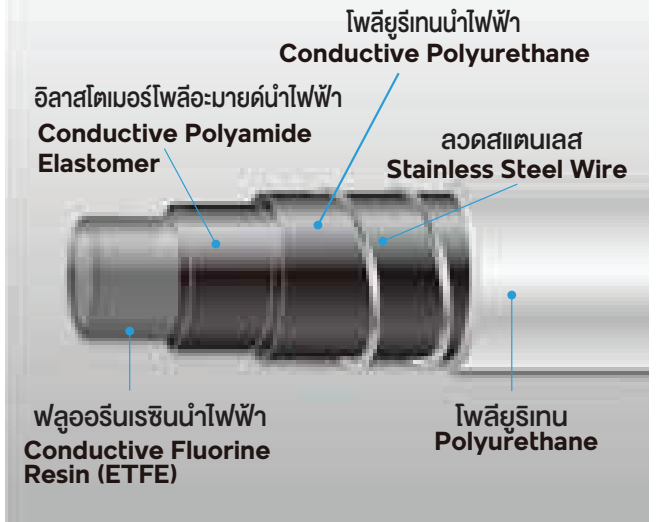

ลักษณะและการใช้งาน (Characteristics & Functions)

- ปลอด PVC Non-PVC
- ไม่เหนียวเหนอะหนะ Non-Adhesiveness
- สุญญากาศ Vacuum
- ทนต่อสารเคมี Chemical Resistance
- ต้านทานตัวทำละลาย Solvent Resistance
- มีกลิ่นเล็กน้อย Low Odor
- ได้รับการรับรองสุขอนามัยอาหาร Food-Sanitation
- กันแสง UV UV Cut
- กันละอองน้ำมัน Oil-Proof
- ยากต่อการทำลาย Hard to Break
- กันแอลกอฮอล์ Alcohol Resistance
- ทนต่อความเย็น Cold Resistance
- นำกระแสไฟฟ้า Conductive

- For Transferring Flammable Fluids at Chemical Factories
- For Transferring High Volatile Fluids such as Alcohol and Fragrance
- For Transferring Paints and Solvents
- Piping for the Measurements against the Generation of Static Electricity
- สำหรับถ่ายโอนของเหลวไวไฟที่โรงงานเคมี
- สำหรับถ่ายโอนของเหลวระเหยง่าย เช่น แอลกอฮอล์และน้ำหอม
- สำหรับถ่ายโอนสีและตัวทำละลาย
- ท่อสำหรับการสร้างไฟฟ้าสถิตย์

ข้อมูลจำเพาะ (Characteristics & Functions)

ชื่อโมเดลผลิตภัณฑ์ (ความยาวสินค้า) Model Number (Product Length)	I.D. × O.D. mm	แรงดัน / Working Pressure MPa		รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ Minimum Bend Radius at 20 °C mm	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range °C	อุปกรณ์เสริม Fitting	ประเภทอุปกรณ์เสริม Fitting Type	ขนาดของอุปกรณ์เสริม Fitting Size (mm)				
		at 20 °C	at 80 °C					A	B	C	E	H
E-SJSD-19-F15A	19 × 26	-0.1 ~ 0.4	-0.1 ~ 0.2	135	-20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJSD-19-F1S							1S	50.5	43.5	23	20	40
E-SJSD-25-F1S	25 × 33	-0.1 ~ 0.4	-0.1 ~ 0.2	175	1S		50.5	43.5	23	20	48	
E-SJSD-25-F1.25S					1.25S		50.5	43.5	29.4	20	48	
E-SJSD-25-F1.5S					1.5S		50.5	43.5	35.7	20	48	
E-SJSD-19-F15A-OSF	19 × 26	-0.1 ~ 0.4	-0.1 ~ 0.2	135	-20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJSD-19-F1S-OSF							1S	50.5	43.5	23	20	40
E-SJSD-25-F1S-OSF	25 × 33	-0.1 ~ 0.4	-0.1 ~ 0.2	175	1S		50.5	43.5	23	20	48	
E-SJSD-25-F1.25S-OSF					1.25S		50.5	43.5	29.4	20	48	
E-SJSD-25-F1.5S-OSF					1.5S		50.5	43.5	35.7	20	48	