


# TOTAKU BELLOW DUCT



Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

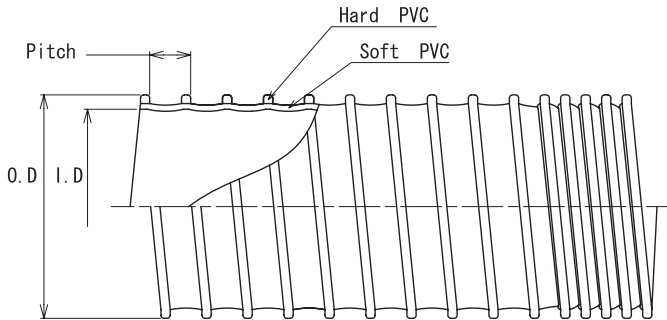

Elastic

- Excellent stretch property and can be shortened in 1/3 of the original length.
- Large diameter but light weight and easy to carry.
- คุณสมบัติการยืดหดดีเยี่ยม สามารถหดได้ 1/3 ของความยาวปกติ
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนส่ง

## STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	kPa	mm
350	14	350.0	367.0	50.0	4040		0.05 {0.005}	-1.35	350
400	16	400.0	418.0		4860		0.04 {0.004}	-0.95	400
450	18	450.0	469.0	60.0	5520	10			450
500	20	500.0	520.0		6180		0.03 {0.003}	-0.70	500
550	22	550.0	570.0		7250				550