


TOTAKU DUCT-EE



Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50

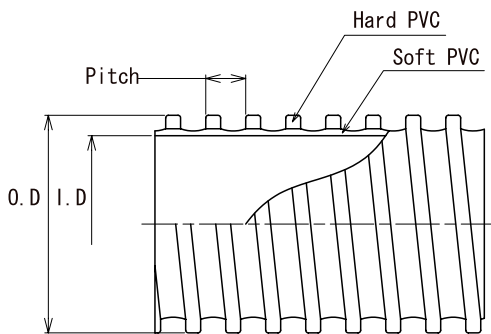

- Economy model of TOTAKU DUCT-D
- Excellent flexible and light weight
- รุ่นประหยัดของ TOTAKU DUCT-D
- ความยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา

Popular Type

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter	I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius	
						Bar {MPa}	kPa		
mm	inch	mm	mm	g/m	m			mm	
32	1¼	32.4	38.6	8.4	220	50	0.6 {0.06}	-66.0	32
38	1½	37.3	44.5	9.2	295				38
50	2	50.6	60.2	10.0	585	0.5 {0.05}	-66.0	50	
65	2½	62.4	72.0	12.0	645	0.4 {0.04}		65	
* 75	3	76.4	86.4	13.0	775	30	-33.0	75	
* 90	3½	88.9	99.5	13.5	945			90	
*100	4	101.6	112.2	15.0	1020	0.3 {0.03}	-21.5	100	
*115	4½	114.3	125.9	17.4	1255	20	-20.0	110	
125	5	125.9	138.7	21.0	1350			125	
150	6	152.4	164.8	20.0	1670	10	-14.5	150	
*165	6½	165.0	177.8	22.0	1770			-10.0	
175	7	177.8	190.6	20.0	1935	0.1 {0.01}	-6.0	175	
200	8	203.7	217.1	22.5	2190			200	
225	9	227.0	240.4	23.5	2440	10	-5.5	225	
250	10	252.0	266.2	25.0	2950			-4.5	
275	11	278.0	292.6	28.0	3150	10	-4.0	275	
300	12	303.0	318.0	30.0	3480			-3.0	300

Sizes marked * will be built-to-order products

ขนาดที่มีเครื่องหมาย * เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ