



TOTAKU ECO DUCT-AS

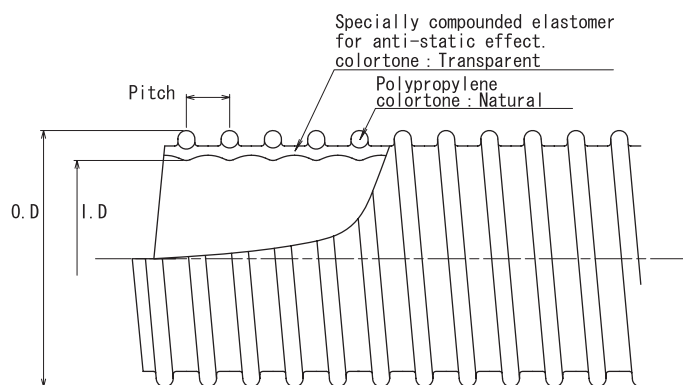

Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 20 ~ 50

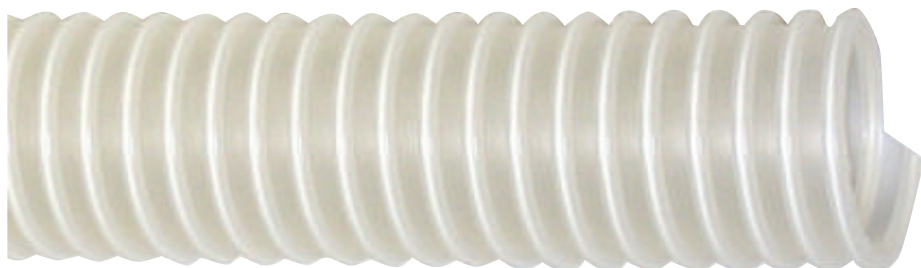

- Ani-static type of TOTAKU ECO DUCT
- Excellent flex resistance and superior abrasion resistance.
- Superior low dusting caused by surface friction.
- TOTAKU ECO DUCT ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ทนการโค้งงอและทนการเสียดสีได้ดี
- ช่วยลดการสะสมของฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานบนพื้นผิว

JP Food Sanitation

Chemical Resistance

Transparent

Low Odor

Low Elution

Anti-static

Flex Resistance

Low Dusting

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter	I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius	
						Bar {MPa}	kPa		
38	1½	38.0	45.0	7.8	220			50	
50	2	50.8	59.0	10.0	325	0.4 {0.04}	-50.7	60	
65	2½	63.5	72.0	12.5	405	30		75	
75	3	76.2	85.0	13.0	470	0.3 {0.03}	-33.0	90	
100	4	101.6	111.5	15.0	635		-17.5	110	
125	5	127.0	138.5	21.0	805		-12.5	135	
150	6	152.4	164.0	20.0	1055	20	0.2 {0.02}	-12.5	160
200	8	203.2	216.0	22.5	1440		0.1 {0.01}	-6.0	210

Cautions for TOTAKU ECO DUCT and TOTAKU ECO DUCT-AS

- Not suitable for oily food and fluid.
- There is a possibility of dust arising due to use condition such as temperature, fluid and pressure,
- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor.
- ไม่เหมาะสำหรับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน
- อาจเกิดฝุ่นเนื่องจากสภาพการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ของเหลว และแรงดัน
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร