



TOTAKU ECO LINE - HO 100°C

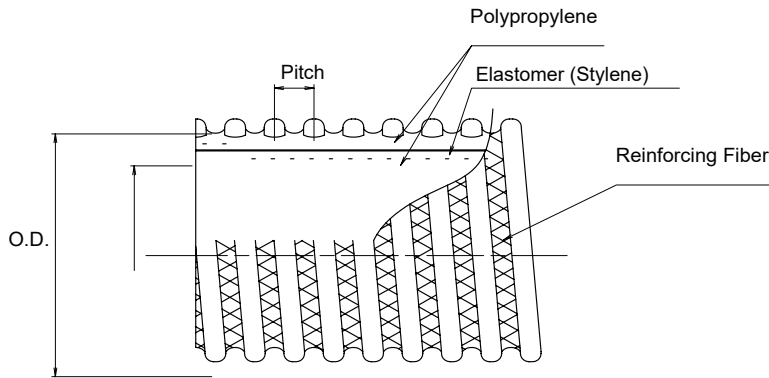

Usable Temperature Range = -0 ~ 100 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 0 ~ 100

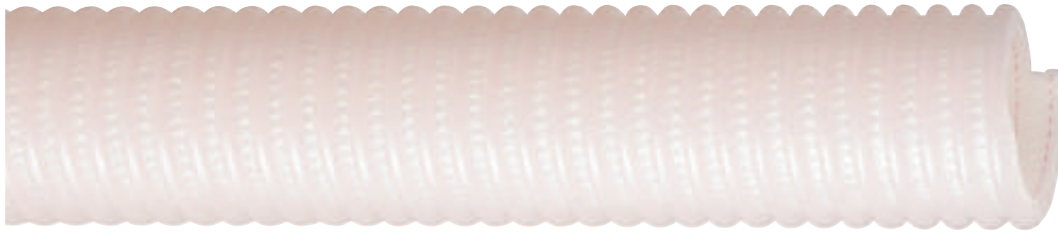

- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Can be cleaned with less than 100°C hot water or 95% ethanol, and keep sanitary.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนไม่เกิน 100°C หรือเอทานอล 95% และ ถูกสุขลักษณะ

JP Food Sanitation

Heat Resistance

Chemical Resistance

Oil Resistance

Abrasion Resistance

Transparent

High Pressure Resistance

Low Odor

Low Elution

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES /

ขนาดและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.		O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	mm	g/m	m	Bar (MPa)	mm
25	1	25.4	38.6	7.5	460				120
38	1½	38.0	55.0	10.0	850	20-50		7 (0.70)	240
50	2	50.8	69.0	11.0	1210				300

Cautions / ข้อควรระวัง

- Operating temperature range should be 0° C to 100 °C. Allowable pressure is changed due to operating temperature.
- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor.
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ระหว่าง 0° C ถึง 100°C แรงดันที่สามารถรับได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในการทำงาน
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร