

## TOTAKU ECO LINE

Usable Temperature Range = -0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 0 ~ 50



\*only for TOTAKU ECO LINE with a ground wire



- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Can be cleaned with hot water or 95% ethanol, and keep sanitary.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนหรือเอทานอล 95% และถูกสุขลักษณะ

## TOTAKU ECO LINE (With ground wire) แบบมีสายดิน



- Anti-static type of TOTAKU ECO LINE.
- Built-to-order products
- TOTAKU ECO LINE ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ผลิตภัณฑ์ผลิตตามคำสั่งซื้อ

JP Food Sanitation

Chemical Resistance


Abrasion Resistance

Transparent

High Pressure Resistance

Low Odor

Low Elution

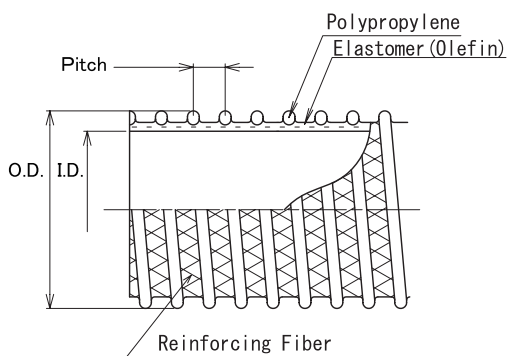

### STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter	I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)		Allowable bending radius	
						Bar (MPa)			
mm	inch	mm	mm	g/m	m			mm	
25	1	25.4	36.7	7.8	350	50	5 (0.5)		120
32	1¼	32.0	44.0	8.8	445				150
38	1½	38.0	51.0	9.3	580				210
50	2	50.8	65.2	10.2	800	20·50	5 (0.5)		240
65	2½	63.5	80.5	14.0	1105				330
75	3	76.2	95.5	15.0	1530				390

### Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for oily food and fluid.
- Operating temperature range should be 0° c to 50°C. Allowable pressure is change due to operating temperature. In case of continuous use, 40° or less is recommended.
- Conditions of Hot Water Cleaning : Temperature 80°C or less, Pressure 0.1 MPa or less,
- Pressurization time up to 3 minites.
- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor.
- ไม่เหมาะสำหรับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ระหว่าง 0° C ถึง 50° C แรงดันที่สามารถรับได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในการทำงาน ในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่องแนะนำให้อุณหภูมิไม่เกิน 40°C
- ข้อกำหนดในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน: อุณหภูมิไม่เกิน 80°C, แรงดันไม่เกิน 0.1 MPa, เวลาในการใช้แรงดันไม่เกิน 3 นาที
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร