


TOTAKU ECO SD-AS



Usable Temperature Range (°C) = -0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -0 ~ 50

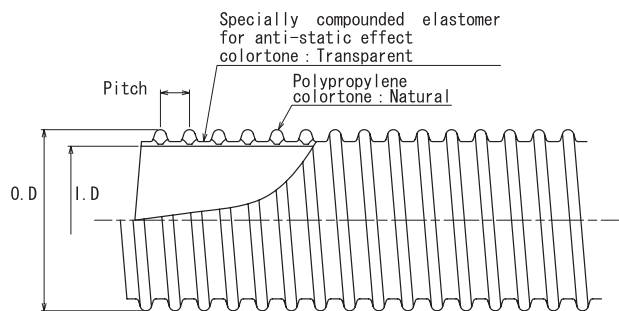

- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Excellent anti-sticking property and superior transportation capability.
- Light weight and flexible, superior abrasion resistance.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- คุณสมบัติการป้องกันการเกาะติดและความสามารถในการลำเลียงดีเยี่ยม
- น้ำหนักเบาและโค้งงอได้ ทนการเสียดสีได้ดี

JP Food Sanitation

Chemical Resistance

Abrasion Resistance

Transparent

Low Odor

Low Elution

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch						Bar {MPa}	
38	1¼	38.0	48.0	9.0	340	50	150	
50	2	50.8	62.0	10.0	550			
65	2½	63.5	76.0	14.3	695	20.50	255	
75	3	76.2	92.5	15.8	950			
100	4	101.6	118.5	18.0	1600	20	450	