


TOTAKU ECO SD-ASP (For plastic pellets only) สำหรับเม็ดพลาสติกเท่านั้น



Usable Temperature Range (°C) = -0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 0 ~ 50

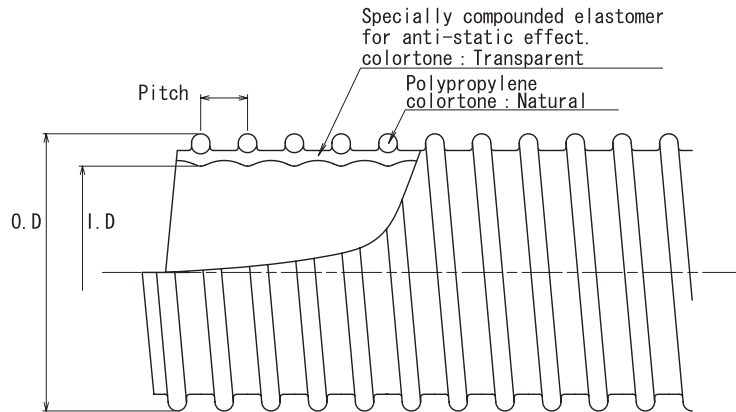

- Derivative type of TOTAKU ECO SD-AS.
- Specifically for transportation of plastic pellets.
- Light weight and flexible, superior abrasion resistance.
- รุ่นที่พัฒนามาจาก TOTAKU ECO SD-AS
- สำหรับการลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยเฉพาะ
- น้ำหนักเบาและโค้งงอได้ ทนการเสียดสีได้

Chemical Resistance

Abrasion Resistance

Transparent

Low Odor

Low Elution

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	
50	2	50.8	66.8	12.0	805	30	1.5 {0.15}	330
65	2½	63.5	81.0	14.0	1135			450

Cautions for TOTAKU ECO SD-AS and TOTAKU ECO SD-ASP

- Not suitable for oily food and fluid.
- Operating temperature range should be 0°C to 50° C. Allowable pressure is changed due to operating temperature. In case of continuous use, 40°C or less is recommended.
- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor.
- ไม่เหมาะสำหรับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ระหว่าง 0 ° C ถึง 50 ° C แรงดันที่สามารถรับได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในการทำงาน ในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่องแนะนำให้อุณหภูมิไม่เกิน 40 ° C
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร