
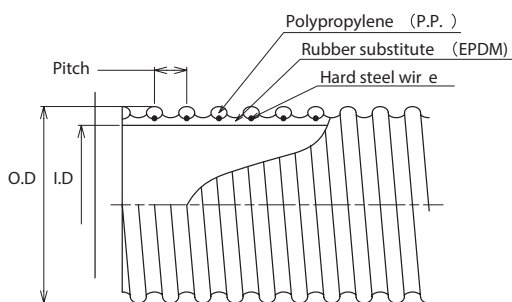



## TOTAKU HERAN-N

Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 50 (Delivery) / -20 - 80 (Suction)

ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 50 (การส่ง) / - 20 ~ 80 (การดูด)

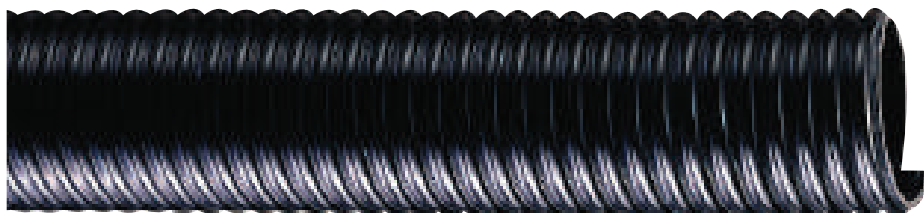

- Excellent heat resistance and available for 100°C hot wind.
- Thanks to anti-static performance by steel wire in addition to conductive rubber, excellent safety.
- Excellent weather resistance.
- ทนความร้อนดีเยี่ยมและสามารถใช้งานกับลมร้อนได้ 100°C
- ด้วยสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตของทั้งลวดเหล็กและยางนำไฟฟ้า จึงมีความปลอดภัยสูง
- ทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม

Heat Resistance

Abrasion Resistance

Weather Resistance

Anti-static

### STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D. mm	O.D. mm	Pitch mm	Weight (reference) g/m	L/coil m	Allowable pressure (at room temperature) Bar {MPa}	Allowable bending radius mm
mm	inch							
38	1½	38.0	47.8	9.0	570	50		135
50	2	50.8	62.6	10.0	905			180
65	2½	63.5	77.0	14.3	1240	20·50	1 {0.10}	225
75	3	76.4	92.0	15.1	1695			300
90	3½	88.9	104.5	16.2	2100			390
100	4	101.6	120.0	16.4	2620	20		570
125	5	127.0	146.8		3860			630
150	6	152.4	173.0	22.0	4910	10		900
200	8	204.4	226.0		7740			1050

#### Cautions / ข้อควรระวัง

- Please do not use for granules like powder and fiber which contain oil.  
(There is a possibility of early abrasion due to swelling)
- กรุณาอย่าใช้กับวัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ เช่น ผงแป้งและไฟเบอร์ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมัน (อาจเกิดการสึกกร่อนเร็วกว่าปกติเนื่องจากการขยายตัว)