


## TOTAKU MD-45

Usable Temperature Range (°C) = -30 ~ 450 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -30 ~ 450

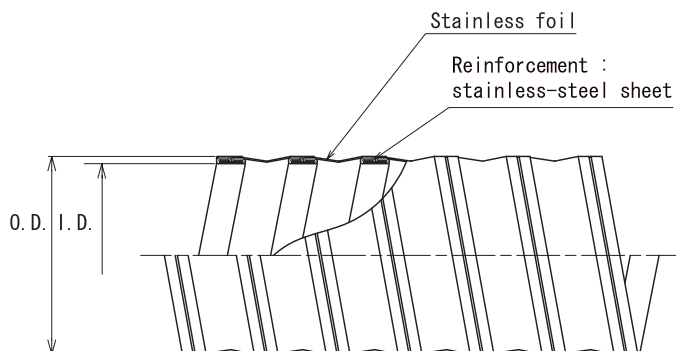

- Consisted of stainless SUS304 and can be used at 450°C or less.
- Superior corrosion resistance against gases containing acid, alkaline solvents, and so on.
- Ducting for fixed installation, but can be curved.
- ผลิตจากสแตนเลสสตีล SUS304 และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุด 450° C
- ทนต่อการกัดกร่อนจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของกรด ต่าง ตัวทำลาย และอื่น ๆ ได้ดีเยี่ยม
- เป็นท่อแบบติดตั้งอยู่กับที่ แต่สามารถโค้งงอได้

Heat  
Resistance

Anti-static

### STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter	I.D.		O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
	mm	inch				Bar {MPa}	kPa	
50	2	52.5	56.0	365			-10.5	170
65	2½	67.0	71.5	460			-10.0	210
75	3	76.0	80.0	525			-9.0	240
90	3½	91.5	95.0	570			-8.0	290
100	4	102.5	106.0	635			-7.0	320
125	5	127.5	131.0	780	2	0.07 {0.007}	-6.5	380
150	6	152.5	155.0	930			-6.0	420
175	7	176.5	180.0	1030			-4.5	510
200	8	202.0	205.0	1240			-4.5	570
250	10	253.0	256.0	1570			-4.5	770
300	12	303.5	306.5	2100			-4.5	920

#### Cautions / ข้อควรระวัง

- Cannot be bended repeatedly.
- ไม่สามารถโค้งงอหลายครั้งได้