



TOTAKU SD-A2

Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50

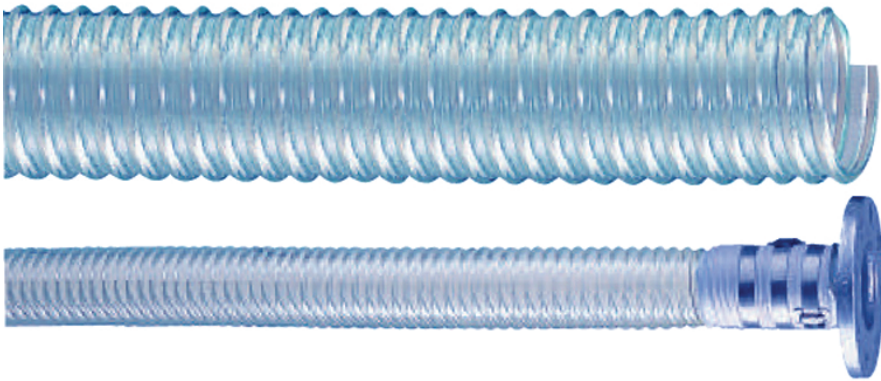

Flat band swaging by smoothing surface (JIS Flange) / บีบอัดแถบริคแบบเรียบโดยปรับพื้นผิวให้เรียบ (หน้าแปลน JIS)

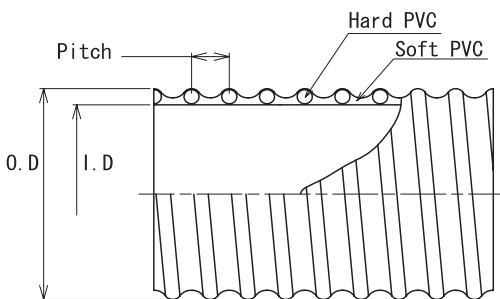

- Economy model of TOTAKU SD-A
- More flexible and lighter weight than TOTAKU SD-A
- รุ่นประหยัดของ TOTAKU SD-A
- โค้งงอได้มากกว่าและน้ำหนักเบาว่า TOTAKU SD-A

Transparent

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานพื้นฐานและคุณสมบัติ

| Nominal diameter | | I.D. | O.D. | Pitch | Weight (reference) | L/coil | Allowable pressure (at room temperature) | Allowable bending radius |
|------------------|------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--|--------------------------|
| mm | inch | | | | | | Bar {MPa} | |
| 25 | 1 | 25.4 | 30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 2 {0.20} | 70 |
| 32 | 1¼ | 32.0 | 38.2 | 8.5 | 255 | | 1.5 {0.15} | 80 |
| 38 | 1½ | 38.0 | 44.6 | 9.0 | 385 | | | 90 |
| 50 | 2 | 50.8 | 58.0 | 10.0 | 540 | 20·50 | | 150 |
| 65 | 2½ | 63.5 | 73.0 | 14.3 | 810 | | | 180 |
| 75 | 3 | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 1135 | | 1 {0.10} | 210 |
| 100 | 4 | 101.6 | 115.0 | 16.4 | 1965 | 20 | | 300 |
| 125 | 5 | 125.9 | 141.6 | 22.0 | 2520 | | | 350 |