


TOTAKU SD-ASF



Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

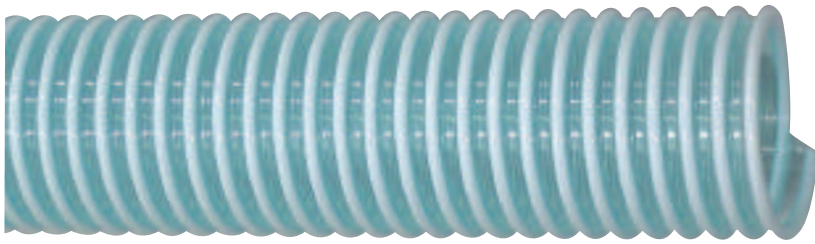


- Japanese food sanitation law certified.
- Light weight and flexible than TOTAKU SD-F and superior anti-static.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- น้ำหนักเบาและโค้งงอได้มากกว่า TOTAKU SD-F และป้องกันไฟฟ้าสถิตได้

JP Food
Sanitation

Transparent

Low Odor

Anti-static

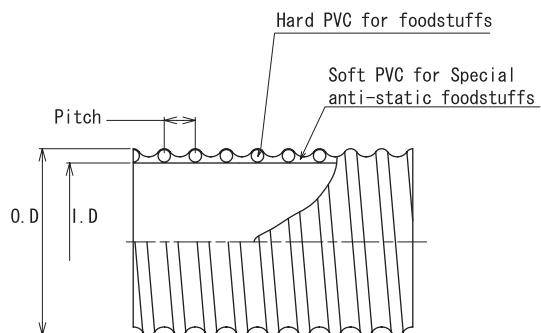

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
100	4	101.6	115.0	16.4	1980		1 {0.10}	430
125	5	125.9	141.6	22.0	2520	20		500
150	6	152.4	172.0		4530		1.5 {0.15}	980

Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for oily food and fluid.
- ไม่เหมาะสำหรับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน