




## TOTAKU SD-C3

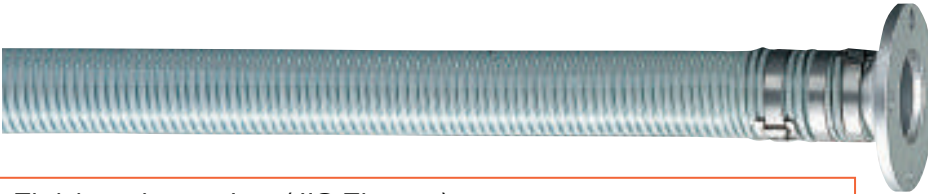

Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50

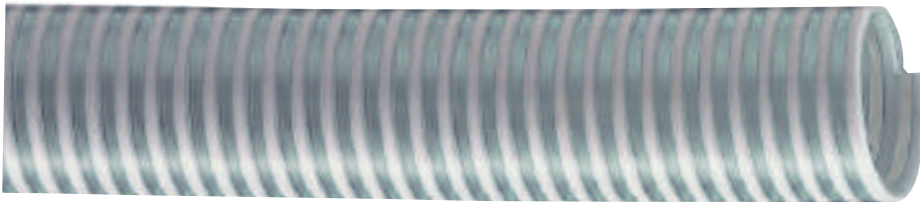

Flat band swaging (JIS Flange)  
 บินอัดแถบรีดแบนเรียบ (หน้าแปลน JIS)

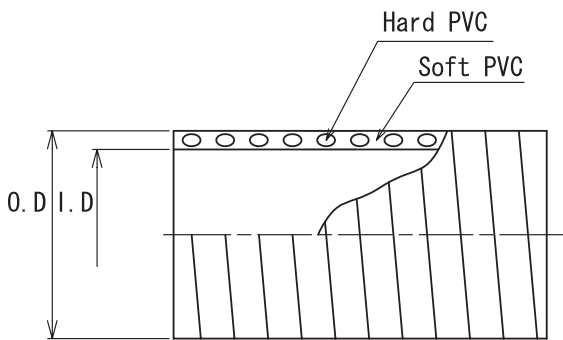

- Economy model of TOTAKU SD-C
- Lighter weight than TOTAKU SD-C
- รุ่นประหยัดของ TOTAKU SD-C
- น้ำหนักเบากว่า TOTAKU SD-C

Transparent

Flat Surface

### STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานพื้นฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
25	1	25.4	30.6	280	50	6 {0.60}	275
32	1¼	32.0	37.6	390		5 {0.50}	375
38	1½	38.0	44.0	485		4 {0.40}	475
50	2	50.8	58.5	825	20·50	3.5 {0.35}	610
65	2½	63.5	72.6	1195			800
75	3	76.2	85.5	1470		20	3 {0.30}
100	4	101.6	113.0	2530	1450		
125	5	127.0	139.0	3330	10		2.5 {0.25}
150	6	152.4	166.0	4360		2900	
200	8	203.2	221.2	7610			2 {0.20}