


TOTAKU SD-CE




Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 50

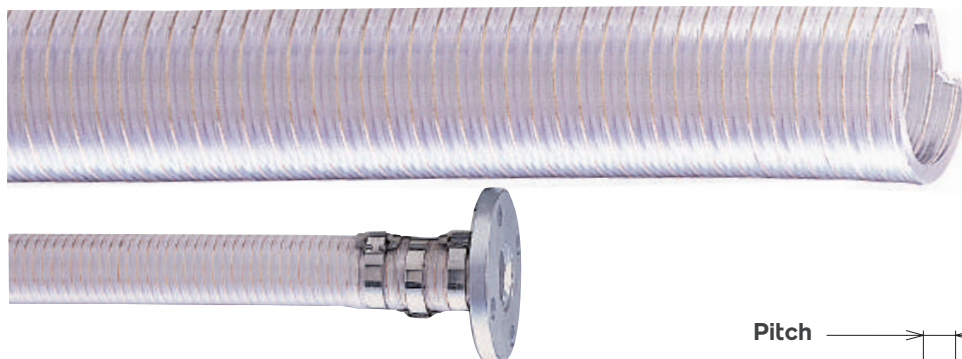

Flat band swaging (JIS Flange)
 บีบอัดแถบรัดแบบเรียบ (หน้าแปลน JIS)

- Thanks to built-in ground wire, excellent anti-static performance.
- Excellent transparency and the easiest to check material flow.
- STRAUB COUPLING is suitable for this model as clamping way.
- มีสายดินในตัว จึงมีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม
- ผนังท่อแบบโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้ง่าย
- ท่อรุ่นนี้เหมาะสำหรับรัดด้วย STRAUB COUPLING

Transparent Flat Surface Anti-static

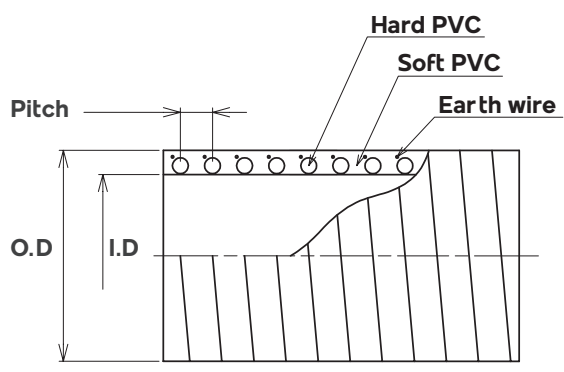

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D. mm	O.D. mm	Weight (reference) g/m	L/coil m	Allowable pressure (at room temperature) Bar {MPa}	Allowable bending radius mm
mm	inch						
25	1	25.4	33.7	565	50	5 {0.50}	240
32	1¼	32.0	41.8	735		4.5 {0.45}	340
38	1½	38.0	48.0	870		350	
50	2	50.8	63.5	1455	20·50	4 {0.40}	500
65	2½	63.5	76.8	1905		600	
75	3	76.2	89.8	2260		775	
90	3½	88.9	102.8	2710	20	3 {0.30}	1065
100	4	101.6	118.0	3620		1150	
125	5	127.0	143.0	4330		1600	
150	6	152.4	171.0	5880	10	2.5 {0.25}	1875
200	8	203.2	226.5	9960		2 {0.20}	3000