


TOTAKU SD-HF

Usable Temperature Range (°C) = 30 ~ 80 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 30 ~ 80



Flat band swaging (JIS Flange made of Stainless)
 บันด์แบนเรียบ (หน้าแปลน JIS ทำจากสแตนเลส)

- Heat resistant type of TOTAKU SD-F.
- TOTAKU SD-F ชนิดทนความร้อน

JP Food
Sanitation


Heat
Resistance

Oil
Resistance

Transparent

Low Odor

Flat Surface

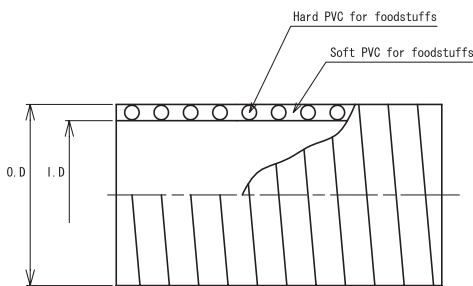

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
25	1	25.4	31.2	370	50	2 {0.20}	350
32	1¼	32.0	39.2	525			500
38	1½	38.0	46.0	715			600
50	2	50.8	61.0	1190	20-50	2 {0.20}	750
65	2½	63.5	74.8	1650			1250
75	3	76.2	88.0	2020			1700

Cautions / ข้อควรระวัง

- After using the hose, please take care not to remain organic solvents such as high concentration alcohol on the inner surface of hose.
- หลังจากใช้งานท่อ ไม่ควรให้ตัวท่อละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูง ตกค้างอยู่บนผนังด้านในของท่อ